


明色舗装
自然色舗装

の“小規模施工”と“メンテナンス”に

ファルコンシリーズ
高耐久性舗装材

メロウファルコン

(密粒タイプ・開粒タイプ)

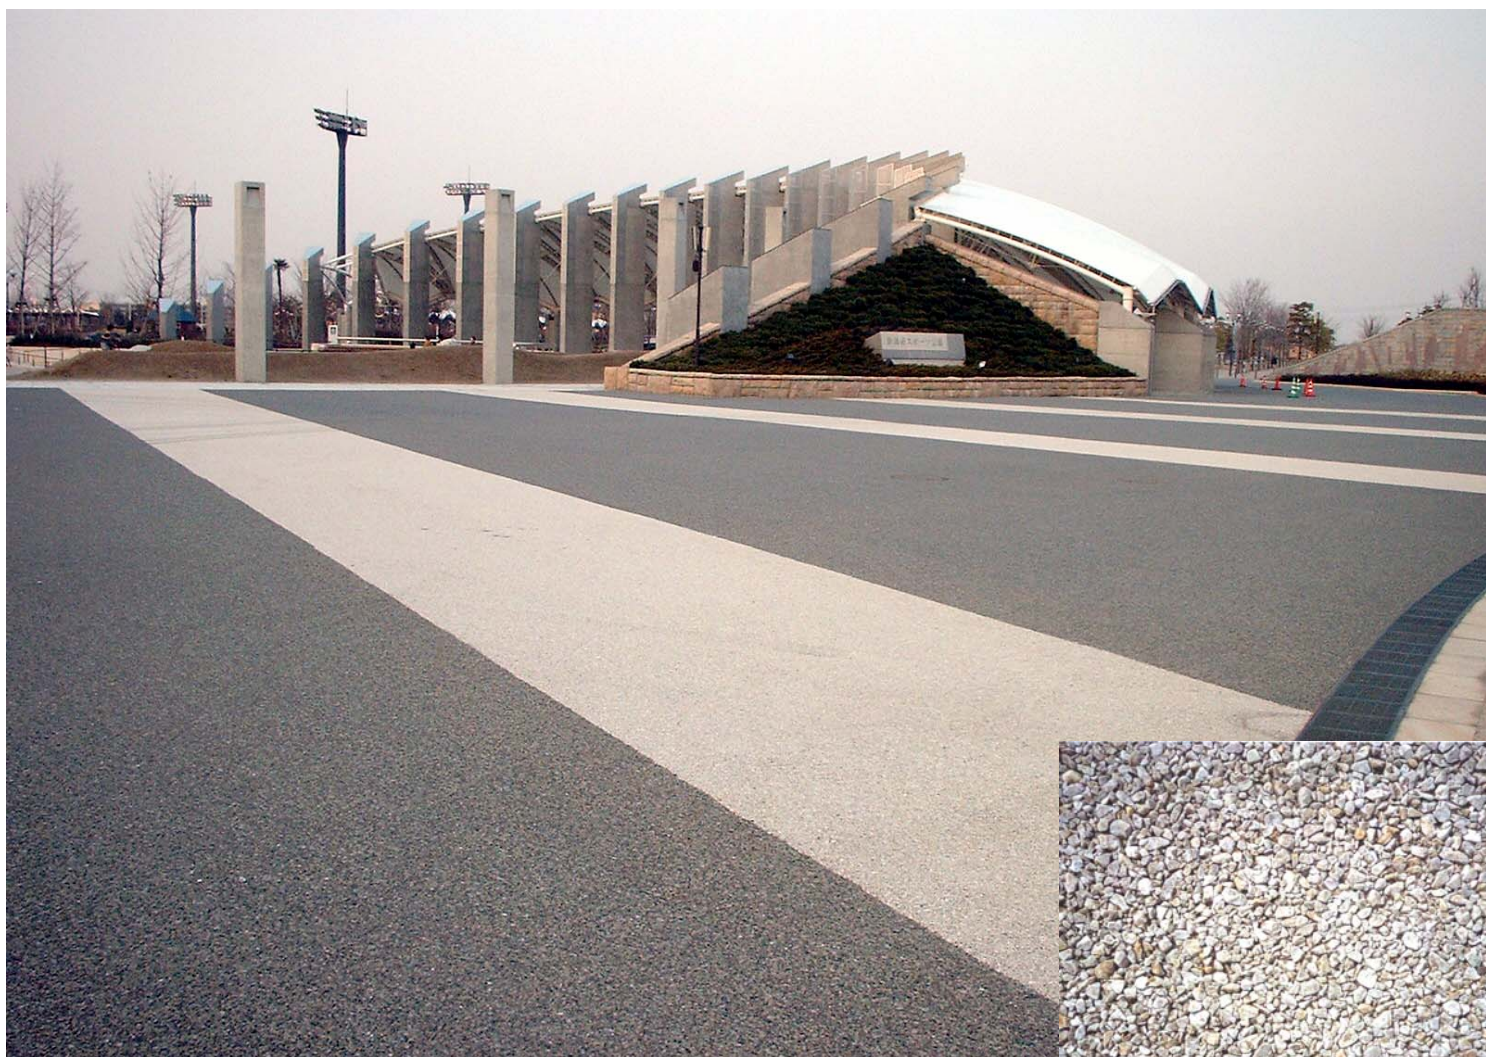

▲開粒タイプ

メロウファルコンの特長

- 加熱合材を粒状で常温保存可能にしたため小規模施工及びメンテナンスに対応できます。
- 必要な時に必要な量だけ使用できるので余剰材の発生がありません。
- FCクッカーを用いた省人力機械化施工によりコストを削減でき、また常に安定した品質の合材を現場に提供できます。

メロウファルコンの用途

- 橋梁歩道部
- 遊歩道
- 自転車道
- 車道
- 駐車場
- 管路工事の復旧材など

メロウファルコン

(密粒タイプ・開粒タイプ)

製品入目と荷姿

種類	密粒タイプ	開粒タイプ
骨材配合	最大粒径 13 mm	最大粒径 13 mm
荷姿	20 kg袋詰	
	500 kg及び 1,000 kgフレコンパック	



▲20kg袋詰荷姿



▲製品形状

一般性状 (代表値)

物性	測定値		
	密粒タイプ	開粒タイプ	
密度 (g/cm ³)	2.376	2.144	
空隙率 (%)	3.8	13.0	
マーシャル	安定度 (kN)	9.68	6.34
	フロー値 (1/100cm)	33	27
	残留安定度 (%)	86.2	84.7
動的安定度 (回/mm)	812	2250	

※メロウファルコンのもつ品質特性を最大限に引き出すためには現場での熔融温度管理が特に重要であり、温度が高すぎるとダレ易く黒色化（透明度の減退）がおこる場合があります十分な注意が必要になります。



▲密粒タイプ



▲打設前



▲転圧状況



▲完了

■代理店

HRK ヒートロック工業株式会社

Heat Rock Kogyo Co., Ltd.

国交大臣許可 (般-12) 第9308号

日本構造物診断技術協会会員

日本道路ジョイント協会会員

本社	〒950-0965 新潟市新光町16-4	荏原新潟ビル
	TEL 025-283-1500	FAX 025-283-6501
製品開発部	〒950-0965 新潟市新光町16-4	荏原新潟ビル
	TEL 025-282-1730	FAX 025-283-6501
東京営業所	〒104-0032 東京都中央区八丁堀 3-1-1	京橋第3長岡ビル
	TEL 03-3523-0620	FAX 03-3523-0621
大阪営業所	〒532-0003 大阪市淀川区宮原 5-1-3	新大阪生島ビル
	TEL 06-6350-8880	FAX 06-6350-8877
仙台営業所	〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町1-11-1	萩野町Mビル
	TEL 022-284-3353	FAX 022-284-3358
新潟営業所	〒950-0965 新潟市新光町16-4	荏原新潟ビル
	TEL 025-283-1500	FAX 025-283-6501
金沢営業所	〒920-0867 金沢市長土堀 2-5-27	802
	TEL 076-231-7687	FAX 076-231-7688
工場研究所	〒956-0015 新潟市川口 字乙 5 8 0 - 1 5	
	TEL 0250-21-6030	FAX 0250-21-6033

● 材料仕様は改善、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。